
KY-1
Лічильник води одноструменевий мокрохідний



ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ


- Сертифіковано в Україні
- Конструкція з одним струменем забезпечує високу чутливість навіть при низьких витратах
- Спеціальне скло з високою стійкістю до тиску та ударів
- Підходить для питної води
- Кришка, що обертається на 360 °
- Електростатичний пофарбований корпус з корозійно-стійкої латуні
- Два роки гарантії
- Підходить для холодної води до 50 ° C
- Не потребує додаткового обслуговування

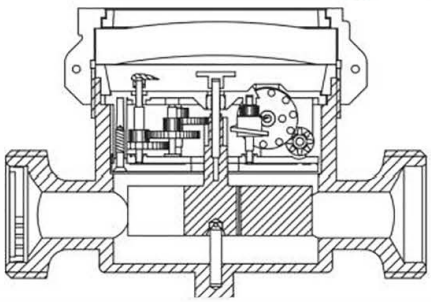


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Перевантажувальна витрата	Q4	m³/h	3,125		
Номінальна витрата	Q3	m³/h	2,5		
Перехідна витрата	Q2	m³/h	0,040	0,025	0,02
Мінімальна витрата	Q1	m³/h	0,025	0,0156	0,0125
Q3/Q1 = R(atio)		-	100	160	200
Робоче положення		-	Горизонтальне		
Початковий потік	Qi	l/h	5		
Максимальний робочий тиск		bar	16		
Максимальна температура		°C	50		
Втрата тиску		bar	1		
Кількість барабанів		m³	99999		
Найменша ціна поділки		m³/h	0.00005		
Кількість в упаковці		-	10		
Розміри упаковки		cm	21x42,5x16,5		

КРИВА ПОХИБКИ

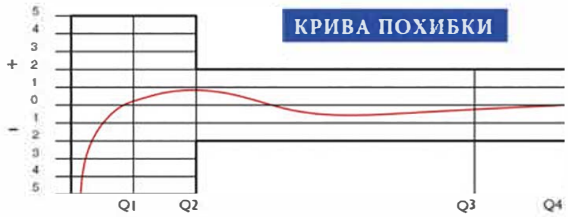


КРИВА ВТРАТИ ТИСКУ

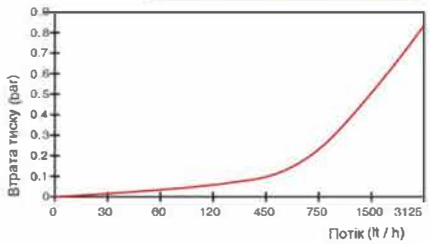

РОЗМІРИ

Номінальний діаметр	DN	15	20	mm
Приєднання	D	G 3/4	G 1	B
Загальна висота	H	77	75	mm
Висота осі	h	17	16,5	mm
Довжина	L	110	130	mm
Ширина	B	80	76	mm
Довжина зі штуцерами	LB	190	210	mm
Вага		0,63	0,60	kg
Вага упаковки (без штуцерів)		6,87	6,62	kg
Вага упаковки (з штуцерами)		8,07	8,52	kg

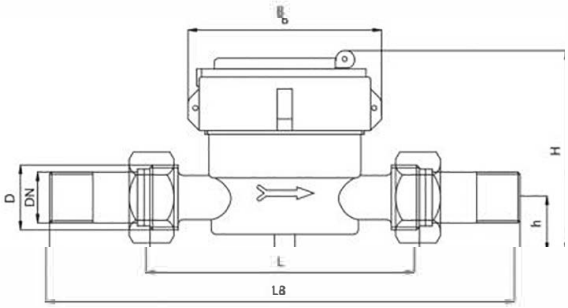

** У зв'язку з постійним вдосконаленням продукції, виробник залишає за собою право змінювати модифікацію чи конструкцію виробу*

САНТЕХКОМПЛЕКС
www:santehkompleks.com.ua