PN 10 - Art. C068 TIS2

PN 16 - Art. C067 TIS2




КУЛЬОВИЙ ЗВОРОТНИЙ КЛАПАН, ФЛАНЦЕВИЙ PN10 - PN16
ШАРОВЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН, ФЛАНЦЕВЫЙ PN10 - PN16

ЗАСТОСУВАННЯ:

У мережах та установках для транспортування води, стічних вод, в'язких середовищ та каналізації.*

ПРИМЕНЕНИЕ:

В сетях и установках для транспортировки воды, сточных вод, вязких сред и канализации*.

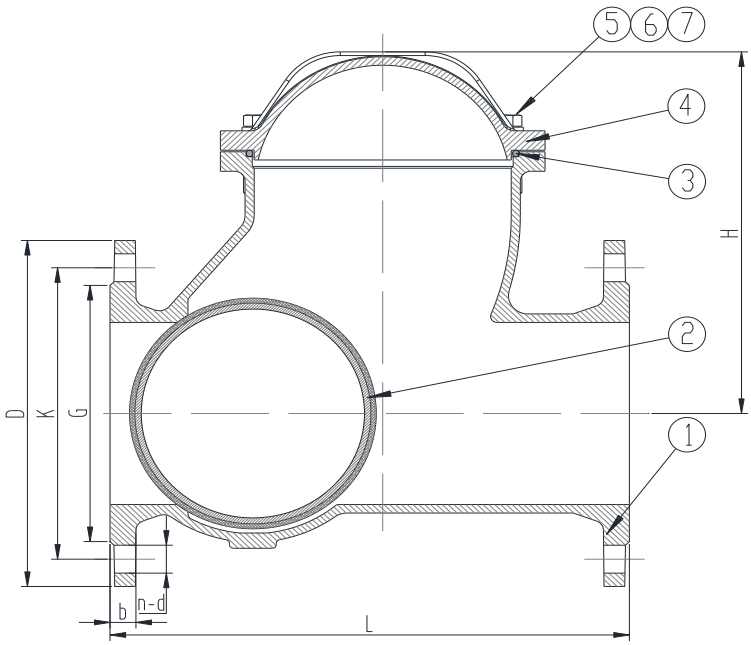

MAIN FEATURES - ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД:	*EN 16767*
БУДІВЕЛЬНА ДОВЖИНА:	*EN 558 Series 48*
ФЛАНЦІ:	*EN 1092-2*
ВИПРОБУВАННЯ:	*EN 12266-1*
РОБОЧА ТЕМПЕРАТУРА:	*Max. +80°C*
ЗВОРОТНИЙ ТИСК:	*Min. 0,3 / 0,5 bar*
ВНЕШНИЙ ВИД:	EN 16767
СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЛИНА:	EN 558 ряд 48
ФЛАНЦЫ:	EN 1092-2
ИСПЫТАНИЯ:	EN 12266-1
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:	Макс. +80°C
ОБРАТНОЕ ДАВЛЕНИЕ:	Мин. 0,3 / 0,5 бар

	PARTS - ЧАСТИ	*MATERIALS* - МАТЕРИАЛЫ
1	*BODY* КОРПУС	*EN-GJS 500-7* EN-GJS 500-7
2	*BALL* ШАР	*(From DN50 to DN150) NBR COATED CARBON STEEL* (От DN50 до DN150) СТАЛЬ ПОКРЫТАЯ NBR
		(From DN200 to DN300) NBR COATED DUCTILE IRON (От DN200 до DN300) ВЧШГ ПОКРЫТОЕ NBR
3	*GASKET* ПРОКЛАДКА	*NBR* NBR
4	*BONNET* КРЫШКА	*EN-GJS 500-7* EN-GJS 500-7
5	*NUT* ГАЙКА	STAINLESS STEEL A2 СТАЛЬ НЖ А2
6	*BOLT* БОЛТ	*STAINLESS STEEL A2* СТАЛЬ НЖ А2
7	*WASHER* ШАЙБА	*STAINLESS STEEL A2* СТАЛЬ НЖ А2

COATING - ПОКРЫТИЕ
Зовнішнє/внутрішнє покриття FBE порошком із епоксидної смоли синього кольору RAL 5017, товщиною 250 мкм.
Наружное/внутреннее покрытие FBE порошком из эпоксидной смолы синего цвета RAL 5017, толщиной 250 мкм.

DN	G		K		D		n-ød		b	L	H	W (*kg*/кг)
	PN10	PN16	PN10	PN16	PN10	PN16	PN10	PN16				
50	*See* / смотреть PN16	99	*See* / смотреть PN16	125	*See* / смотреть PN16	165	*See* / смотреть PN16	4-19	19	200	100	7.3
65	*See* / смотреть PN16	118	*See* / смотреть PN16	145	*See* / смотреть PN16	185	*See* / смотреть PN16	4-19	19	240	125	10.4
80	*See* / смотреть PN16	132	*See* / смотреть PN16	160	*See* / смотреть PN16	200	8**-19	8-19	19	260	145	12.9
100	*See* / смотреть PN16	156	*See* / смотреть PN16	180	*See* / смотреть PN16	220	*See* / смотреть PN16	8-19	19	300	180	16.6
125	*See* / смотреть PN16	184	*See* / смотреть PN16	210	*See* / смотреть PN16	250	*See* / смотреть PN16	8-19	19	350	245	32.0
150	*See* / смотреть PN16	211	*See* / смотреть PN16	240	*See* / смотреть PN16	285	See / смотреть PN16	8-23	19	400	300	41.5
200	266	266	295	295	340	340	8-23	12-23	20	500	375	71.0
250	319	319	350	355	395	405	12-23	12-28	22	600	455	117.5
300	370	370	400	410	445	460	12-23	12-28	24.5	700	535	169.0

***Also available with 4 holes/ **Доступно с 4 отверстиями * *Excluded waste water lifting system- * Исключения для восходящих систем сточных вод.*

САНТЕХКОМПЛЕКС
www.santehkompleks.com.ua