Фігура 272

КЛАПАН ПОПЛАВКОВИЙ ЧАВУННИЙ ФЛАНЦЕВИЙ zFLO



Матеріал корпусу	Номінальний тиск	Номінальний діаметр	Макс. температура
A Сірий чавун	**B** 10 бар	DN **25-200**	90°C

ХАРАКТЕРИСТИКА

- високий рівень щільності (клас - A за нормою EN - 12266 - 1)
- екологічно безпечний
- не вимагає додаткового догляду
- фланці згідно з EN 1092-2
- будівельна довжина EN 558 ряд 1

ЗАСТОСУВАННЯ

СЕРЕДОВИЩА



ПРОМИСЛОВА ВОДА



НЕЙТРАЛЬНІ ЧИННИКИ

Залишаємо за собою право зміни конструкції

Видання 01/2018

ZETKAMA Sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia


Tel. +48 74 8652 171
Tel. +48 74 8652 111
Fax +48 74 8652 199

E-mail export@zetkama.com.pl


Фігура 272

МАТЕРІАЛИ, РОЗМІРИ

DN 25-80

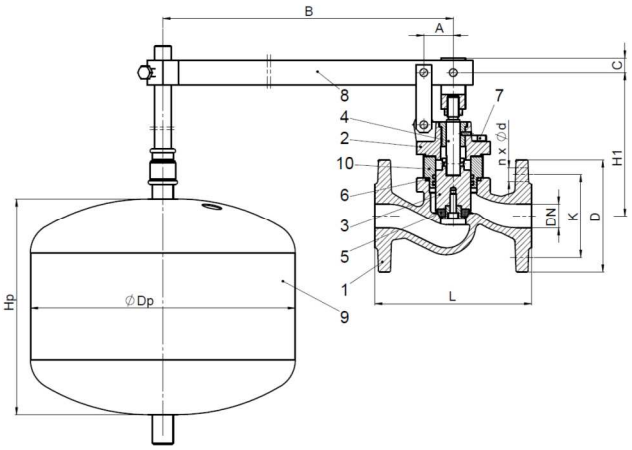

DN 100-200

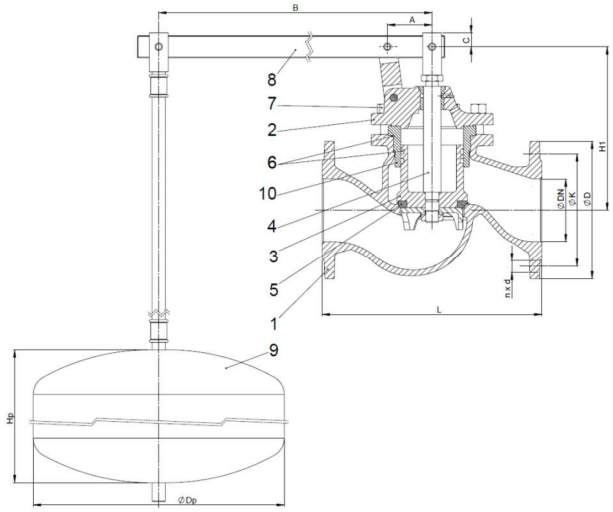

	Матеріал корпусу	A
	Виконання	**16**
1	Корпус	EN-GJL-250 5.1301 (ex. JL1040)
2	Кришка	EN-GJL-250 5.1301 (ex. JL1040)
3	Клапан	X20Cr13 1.4021
4	Шток	X20Cr13 1.4021
5	Ущільнення клапана	EPDM
6	Ущільнююче кільце	EPDM
7	Гвинт 6kt	5.6 – A3A
8	Важіль	S235JR цинк
9	Поплавок	S235JR епоксид
10	Втулка штока	CuZn39Pb2 (CuSn11P-C для DN ≥ 100)
Макс. температура		**90°C**

DN	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
L (мм)	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600
A (мм)	30	30	35	35	45	55	71	87	102	138
B (мм)	700	700	700	700	700	800	975	1190	1305	1590
C (мм)	15	15	15	15	15	15	25	25	25	25
H1 (мм)	146	155	166	175	221	249	260	320	385	420
Hp (мм)	220	220	200	200	250	250	300	300	300	400
Dp (мм)	270	270	350	350	400	400	400	500	500	500
K_{vs} ($м^3$/ч)	13	18,3	29,2	39,8	72,8	99,3	158,3	243,1	327,6	579,9
вага (кг)	9,5	10,7	17,0	20,0	26,0	32,5	47,0	69,0	98,0	149,0

Залишаємо за собою право зміни конструкції

Видання 01/2018

ZETKAMA Sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

Tel. +48 74 8652 171
Tel. +48 74 8652 111
Fax +48 74 8652 199

E-mail export@zetkama.com.pl

Фігура 272

ЗАЛЕЖНІСТЬ ТИСКУ ВІД ТЕМПЕРАТУРИ

згідно EN 1092-2	PN		-10°C ÷ 90°C
EN-GJL-250	10	бар	10

ФЛАНЦІ РОЗМІРИ ЗГІДНО PN-EN 1092-2

DN		25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
PN10	D (мм)	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340
	K (мм)	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295
	n x d (мм)	4x14	4x19	4x19	4x19	4x19	8x19	8x19	8x19	8x23	8x23

ZETKAMA Sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

Tel. +48 74 8652 171
Tel. +48 74 8652 111
Fax +48 74 8652 199

E-mail export@zetkama.com.pl


Фігура 272

ВИКОНАННЯ

Фігура	Матеріал корпусу	Номінальний діаметр	Номінальний тиск	Виконання
272	**A** Сірий чавун EN-GJL-250	**25-200** мм	**B** 10 бар	**16** Шток, клапан, кільце корпусу – нержавіюча сталь; клапан покритий EPDM
				16-D Шток, клапан, кільце корпусу – нержавіюча сталь; клапан покритий EPDM; покритий епоксидом; для питної води; атестат гігієни PZH

ЗАМОВЛЕННЯ

Фігура	Матеріал корпусу	Номінальний діаметр	Номінальний тиск	Виконання
272	**A** Сірий чавун EN-GJL-250	**15-200** мм	**B** 10 бар	**16** Шток, клапан, кільце корпусу – нержавіюча сталь; клапан покритий EPDM

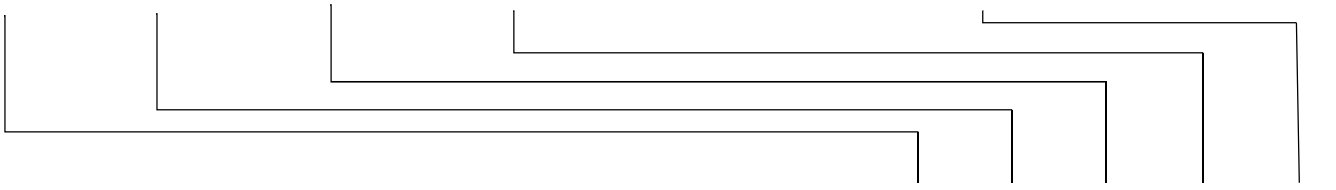

Приклад замовлення по індексу **272 A 050 B 16**

Клапан поплавковий, прямий, фланцевий	**272**
Сірий чавун EN-GJL-250	**A**
Номінальний діаметр (мм)	**050**
Номінальний тиск PN 10	**B**
Шток, клапан, кільце корпусу – нержавіюча сталь; клапан покритий EPDM	**16**

Залишаємо за собою право зміни конструкції

Видання 01/2018

ZETKAMA Sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

Tel. +48 74 8652 171
Tel. +48 74 8652 111
Fax +48 74 8652 199

E-mail export@zetkama.com.pl